

DATENBLAD | DATA SHEET


DT 230V SERIEN | DT 230V SERIES



PRODUKTDATEN | PRODUCT INFO

Artikelnamn Product Name	Artikelnummer Item Number
DT-230-360i-10-MIC wo	DT202003
DT-230-360i-10-MIC ao	DT202004

Mått | Measurements

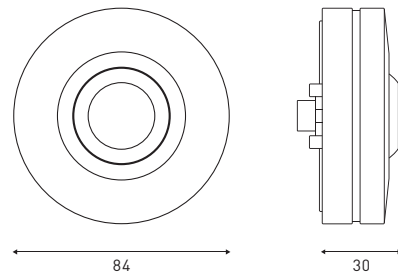


TEKNISKA UPPGIFTER | TECHNICAL DATA

Typ av enhet:	All in One-sensor (rörelse- eller närvarodetektor)
Tilläggsfunktion:	Akustiksensor
Driftspänning:	230V AC / 50-60Hz
Effekt:	0,2W
Brytförmåga:	230 V/50-60 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Räckvidd:	Ø 10m
Belysningsstyrka:	0 - 2000 Lux [+ dagläge]
Efterlystid:	1 sekund till 180 minuter
Driftsätt:	Hel- eller halvautomat
Gränssnitt:	Knappingång
Anslutning:	Stickkontakt med anslutningskabel inkl. 3-polig kopplingsklämma
Kapslingsklass:	IP 20
Skyddsklass:	II
Mått:	Ø 84mm, ↑ H: 30mm
Användningsområde:	Inomhusbruk
Driftstemperatur:	0°C till +50°C
Höljets färg:	Vit [RAL 9016] / Antracit [RAL 7021]
Linsens färg:	Opal
Hölje:	UV-stabiliserat polykarbonat

Device type:	All in One Sensor (Motion- or presence detector)
Additional function:	Acoustic sensor
Operating voltage:	230VAC / 50-60Hz
Power consumption:	0,2W
Switching capacity:	230 V/50-60 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Range:	Ø 10m
Target brightness approx.:	0 - 2000 Lux [+ Daytime operation]
Switch-off time delay:	1 sec. to 180 min.
Operating type:	Fully- or semi-automatic
Interface:	Push button input
Connection:	Plug contact with connection cable incl. 3-fold lever clamp
Protection type:	IP 20
Protection class:	II
Dimensions:	Ø 84mm, ↑ H: 30mm
Area of application:	Interior
Operating temperature:	0°C ... +50°C
Housing color:	White [RAL 9016] / Anthracite [RAL 7021]
Lens color:	Opal
Housing:	UV-stabilized polycarbonate

ANSLUTNING | WIRING DIAGRAM

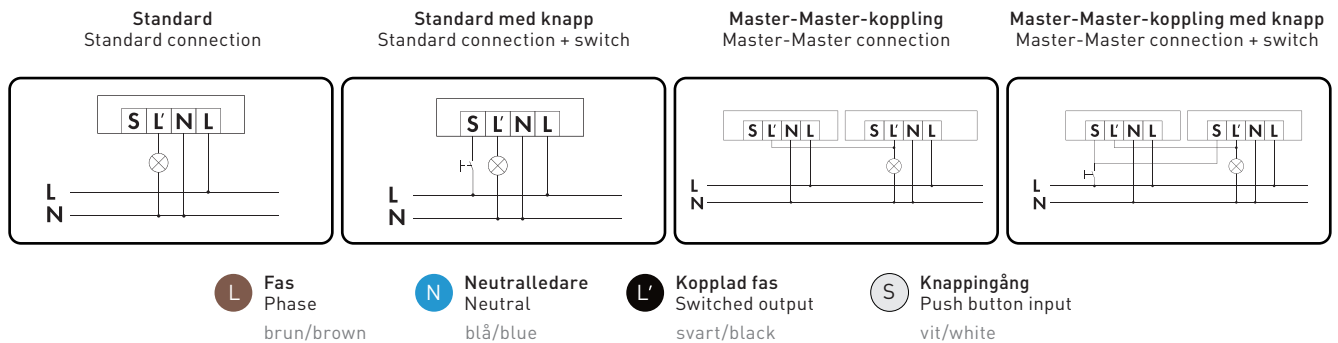

KORT BESKRIVNING | SHORT DESCRIPTION

- All-in-one-sensor – Made in Germany
- Rörelse- eller närvarodetektor med en knapptryckning
- Nollgenomgångskoppling – säker omkoppling
- Närvaroberoende ljusstyrning – kontaktlöst och hygieniskt
- Extra akustiksensör – optimal utökning av områdestäckningen
- Insticksklar anslutningskabel – enkelt, snabbt och kostnadsbesparande
- Genomgående kablage med 3-polig kopplingsklämma – ingår
- Fyra monteringsmöjligheter – infälld, utanpåliggande monter, takmontering och i jämnhöjd med taket – universell
- 360° bevakningsområde med 10 m räckvidd vid monteringshöjd 2,8 m
- Enkel utökning av räckvidden tack vare master-masterkoppling
- Välj bland 8 fabriksinställda driftprogram eller ställ in individuellt med IR-fjärrkontroll
- 5 års garanti

- All in One Sensor – Made in Germany
- Motion or presence detector simply at the push of a button
- Zero crossing switching – switching safely
- Presence dependent lighting control – contactless & hygienic
- Additional acoustic sensor – best expandable area coverage
- Pluggable connection cable – simply fast and cost-efficient
- Through-wiring with 3-fold lever clamp – enclosed
- 4-fold mounting - flush-mounted, surface-mounted, recessed and flush with ceiling – universal
- 360° detection area with 10m range at 2.8m mounting height
- Range extension – simple by master-master connection
- 8 factory programs selectable or set individually via IR remote control
- 5 year warranty

TILLBEHÖR | ACCESSORIES

NAMN	BESKRIVNING DESCRIPTION	ART.-NR. ITEM NO.
DT-IR remote control	IR-fjärrkontroll IR Remote	DT302000
DT-Surface Box w / a	IP 20 utanpåliggande dosa vit/antracit IP 20 Surface Box white / anthracite	DT302001/DT302002
DT-FM Set	Takinbyggnadssats Recessed ceiling mounting set	DT302003
DT-FM Set - GST18	Takinbyggnadssats med Wieland GST18 Recessed ceiling mounting set w/ Wieland GST18	DT302008
DT-FM Set - WINSTA	Takinbyggnadssats med WAGO WINSTA Recessed ceiling mounting set w/ WAGO WINSTA	DT302009
DT-FM Flat Cover	Detektorkåpa för installation i jämnhöjd med taket Detector cover for flush installation	DT302004
DT-Adapter Set w / a	Adapterplatta vit/antracit för infällda dosor > Ø 68 mm Adapter Set white / anthracite for flush box >Ø68mm	DT302005/DT302006
DT-Protective cage 165	Skyddskorg Ø 165 mm Protective Cage Ø165mm	DT302007